

Fußbodenheizung

HVH LDTS-Heizmatten 160 W/m²

Infrarot
vitalheizung[®]
Wärme, die berührt[®]

Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP67
Garantie: 10 Jahre

inkl. Anschlusskabel
zur Verlegung unter Fliesen geeignet


Hinweis:

Zur Steuerung der Heizmatten wird ein
Thermostat mit Fußbodenfühler benötigt.



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Fläche in m ²	Leistung in Watt	Amper e	Breite in cm	Länge in cm	Stärke in mm	Nettogewicht in kg
060101	Ldts-Heizmatte 0,45 m ²	0,45	70	0,30	50	90	3,00	0,34
060102	Ldts-Heizmatte 0,80 m ²	0,80	130	0,57	50	160	3,00	0,48
060103	Ldts-Heizmatte 1,30 m ²	1,30	210	0,91	50	260	3,00	0,76
060104	Ldts-Heizmatte 1,60 m ²	1,60	260	1,13	50	320	3,00	0,92
060105	Ldts-Heizmatte 2,10 m ²	2,10	340	1,48	50	420	3,00	1,10
060106	Ldts-Heizmatte 2,60 m ²	2,60	410	1,78	50	520	3,00	1,06
060107	Ldts-Heizmatte 3,00 m ²	3,00	500	2,17	50	600	3,00	1,46
060108	Ldts-Heizmatte 3,35 m ²	3,35	560	2,44	50	670	3,00	1,68
060109	Ldts-Heizmatte 4,15 m ²	4,15	670	2,91	50	830	3,00	2,08
060110	Ldts-Heizmatte 5,10 m ²	5,10	810	3,52	50	1 020	3,00	2,40
060111	Ldts-Heizmatte 6,15 m ²	6,15	1000	4,35	50	1 230	3,00	2,84
060112	Ldts-Heizmatte 7,55 m ²	7,55	1210	5,26	50	1 510	3,00	3,27
060113	Ldts-Heizmatte 8,80 m ²	8,80	1400	6,09	50	1 760	3,00	3,50
060114	Ldts-Heizmatte 11,00 m ²	11,00	1800	7,83	50	2 200	3,00	4,18
060115	Ldts-Heizmatte 13,30 m ²	13,30	2150	9,35	50	2 660	3,00	5,10
060116	Ldts-Heizmatte 16,25 m ²	16,25	2600	11,30	50	3 250	3,00	6,72

Bodenaufbau:

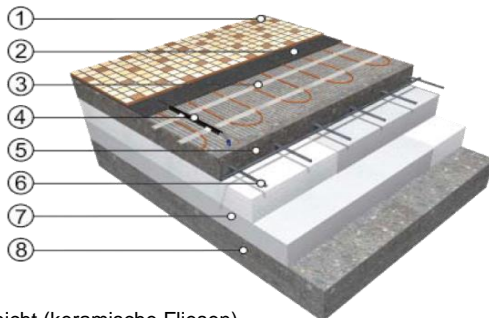

- 1 Begehschicht (keramische Fliesen)
- 2 Elastischer Flex-Kleber
- 3 LDTS-Heizmatte
- 4 Fußbodenfühler
- 5 Tragende schwimmende Betonplatte
- 6 Bewehrung
- 7 Wärmeisolierung
- 8 Untergrund (Betonplatte)

Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Trittschall-Isolierung
Starlon 6mm
Artnr. 050378

